


L'éditeur vi

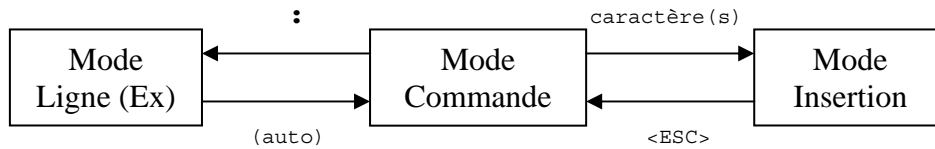

Fonctions de recherche :

/exp En avant pour exp
 ?exp En arrière pour exp

n Répète recherche précédente
 N Répète recherche en sens inverse

Remplacement de texte (mode ligne):

s/exp/exp2/ Remplace la 1^{ère} occurrence de exp par exp2 sur la ligne courante

1,10s/... Même chose de la ligne 1 à 10

.../G Même chose pour les différentes occurrences de chaque ligne

Edition et réédition (mode ligne) :

e! Edite à nouveau sans les modifications

e newfile Edite newfile

n Edite le fichier suivant

args Liste des fichiers à éditer

Sauvegarde et sortie (mode ligne) :

Ce qui est entre [et] est optionnel.

w Ecrit le buffer sur le disque

w newfile Ecrit le buffer dans newfile

w[!] file Ecrit [impérativement] dans file

wq[!] Ecrit [impérativement] le buffer et sort

q[!] Quitte [impérativement] l'éditeur

Contrôle de l'édition (mode ligne):

set nu Affiche les numéros de lignes

set noop Ote l'option op

set all Montre les options

set list Affiche les caractères invisibles

set wm=5 Garde 5 espaces de marge à droite

Déplacement et insertion de texte :

3,8d Annule les lignes 3 à 8

4,9m 12 Déplace les lignes 4 à 9 à la ligne 12

2,5t 13 Copie les lignes 2 à 5 à la ligne 13

5,9w file Ecrit les lignes 5 à 9 dans file

r file Ecrit file à la place du curseur

Utilisation des buffers :

"anY Sélectionne n ligne(s) et les met dans le buffer a


"ap Insère le contenu de a après le curseur

Annulation de fonction d'édition :

u Défait dernière modification

n. Refait dernière modification, n fois

Déplacement d'écran/de lignes:



0 Au début de la ligne

\$ A la fin de la ligne

% A la parenthèse / accolade correspondante

G Dernière ligne du fichier

nG Ligne n du fichier

H Première ligne de l'écran

nH Ligne n de l'écran

L Dernière ligne de l'écran

n| Colonne n (ou 1)

n^f Descend de n page(s)

n^b Remonte de n page(s)

Déplacement de mots :

nw En avant de n mot(s)

nW En avant de n séquence(s) de caractères

nb En arrière de n mot(s)

nB En arrière de n séquence(s) de caractères

Effacement de texte :

nx Efface n caractère(s) après le curseur

ndw Efface n mot(s)

ndd Efface n ligne(s)

D Efface jusqu'à fin de ligne

d0 Efface jusqu'au début de ligne

dG Efface jusqu'à fin de fichier

Sélection et insertion de texte :

xp Transpose 2 caractères

nY Sélectionne n ligne(S)

nP Insère la sélection après le curseur, n fois

nP Insère la sélection avant le curseur, n fois

Ajuster l'écran :

^l Redessine l'écran

nz Place la ligne n en haut de l'écran

nz- idem en bas de l'écran

Ajout de texte :

natexte Ajoute texte, n fois, après le curseur

nAtexte Ajoute texte, n fois, à la fin de la ligne

nitexte Insère texte, n fois, avant le curseur

nItexte Insère texte, n fois, au début de la ligne

Ajout de nouvelles lignes :

notexte Ouvre une ligne après le curseur et insère texte n fois

nOttexte Ouvre une ligne avant le curseur et insère texte n fois

Modification de texte :

nstexte Remplace n caractère(s) par texte

c0ttexte Remplace le début de la ligne jusqu'au curseur par texte

c\$ttexte Même chose du curseur à la fin de la ligne

cGttexte Même chose de la ligne courante à la fin du fichier

ncGttexte Même chose de la ligne courante à la ligne n

ncwttexte Remplace n mot(s) en avant par texte

ncWttexte Remplace n séquence(s) de caractères en avant par texte

ncbttexte Remplace n mot(s) en arrière par texte

ncBttexte Remplace n séquence(s) de caractères en arrière par texte

Etat du texte (mode ligne) :


F (ou ^G) Affiche le nom du fichier et la position courante

.= Affiche numéro de ligne

= Affiche nombre de lignes

Déplacement de lignes :

(seulement pour les versions les plus récentes)



Attention : ^ = CTRL